

# Sens-Cam AI

## AI Device

Sens-Cam 為 Spark 迪維科 AI 系列產品，使用專屬神經網路加速器執行 AI 程序，在提供監控畫面的同時也收集即時資訊並進行智慧分析，不僅是監控攝影機，更是商業智慧應用的好幫手，適用於安全監控、智慧城市和商業應用。

- ▶ 內建 AI 分析
- ▶ 內建紅外線
- ▶ 內建麥克風、支援雙向語音
- ▶ 內建 MicroSD 卡插槽
- ▶ ONVIF Profile S、T
- ▶ 室內、戶外機種皆有



# 規格書

- ▶ SR-C-I203W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I213W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I223W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I233W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I204W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I214W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I224W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I234W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I206W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I216W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I226W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I236W-(1)(2)


攝影機功能	影像感光元件	Sony Starvis™ CMOS Progressive Scan 1/2.8"		
	鏡頭	FL 3mm, F# 1.3 FOV: H 106.9°, V 56.8°	FL 4mm, F# 1.3 FOV: H 86.1°, V 46.6°	FL 6mm, F# 1.3 FOV: H 55.5°, V 29.4°
	日間/夜間	自動切換紅外線濾光片、內建光感測器、紅外線		
	最低照度	0.05Lux (彩色), 0Lux (夜間模式IR開啟)		
	IR 有效距離	850nm 紅外線發射器 有效距離 20m	850nm 紅外線發射器 有效距離 20m	850nm 紅外線發射器 有效距離 40m
	電子快門	1 ~ 1/10000s		
	視訊	視訊壓縮	H.265, H.264 high/main/basic, MJPEG	
解析度		1920x1080 (1536x864, 1280x736, 1024x576, 960x544, 768x432, 640x360)		
最大影格速率		60fps		
影像串流		主串流最高支援至 1920x1080 副串流最高支援至 960x544		
位元率		40Mbps		
WDR		72dB		
影像設定		3D 雜訊抑制、可設定亮度、對比、銳利度、白平衡、飽和度、曝光、OSD、 翻轉: 0°、90°、180°、270°		
隱私遮罩		最多可設置 5 個區域		
串流協定		RTSP over UDP/TCP, RTSP over HTTPS, unicast & multicast		
音源		音源壓縮	G.711 u-law, G.711 a-law	
	音源類型	雙向語音		
	音源接口類型	音源輸入/輸出 <sup>1</sup>		
	內建麥克風	-35dB 敏感度 @ 1KHz		
網路	安全性	無預設使用者、密碼防護、HTTPS加密、IP過濾、摘要式身分驗證、登入失敗鎖定功能		
	網路協定	IPv4, IPv6, Bonjour, TCP/IP, DHCP, DNS, DynDNS, PPPoE, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, SMTP, FTP		
系統整合	AI 智能分析	AI 人形與車輛偵測 <sup>2</sup> : 人形與車輛偵測及分類、入侵、逗留、拌線、人群密度、計數、熱地圖、聲音偵測  AI 人臉與口罩偵測 <sup>3</sup> : 人臉偵測、口罩偵測、聲音偵測		
	事件類型	事件分析、I/O 警報 <sup>1</sup> 、排程、網路斷線偵測		
	事件動作	儲存錄影檔或截圖至伺服器及本機儲存、上傳 FTP、發送 Email、HTTP / HTTPS 事件、事件通知		
	數據流	通過 HTTP 服務器推送的即時元數據流		
	ONVIF	S, T		

# 規格書

- ▶ SR-C-I203W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I204W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I206W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I213W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I214W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I216W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I223W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I224W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I226W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I233W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I234W-(1)(2)
- ▶ SR-C-I236W-(1)(2)

一般	尺寸	143x78x59mm
	重量	~ 0.8kg
	遮陽罩	有 <sup>4</sup>
	外殼	鋁合金
	顏色	白色、更多
	認證	IP67 <sup>4</sup> , IK10, CE, FCC
	本機儲存	MicroSDHC/SDXC 卡插槽 (最高支援 512GB)
	數位輸入/輸出 <sup>1</sup>	1 x Optoisolated (2.5KV) Digital IN, 1 x Relais (30VDC 1A/250VAC 0.15A/125VAC 0.3A) Digital OUT
	接口類型	Digital I/O + Audio Line IN/OUT + DC Power <sup>1</sup> , RJ45 802.3af PoE connector + Reset
	網路介面	RJ45 10/100Mbps - IEEE 802.3af PoE
	供電方式	12VDC 2A <sup>1</sup> or RJ45 IEEE 802.3af PoE
	操作溫度	-40°C ~ 50°C
	語言	義大利文、英文、繁體中文、更多
配件	夾柱式支架	可另購
	配線盒	可另購，部分型號已包含 <sup>5</sup>

## Sens-Cam AI 命名規則

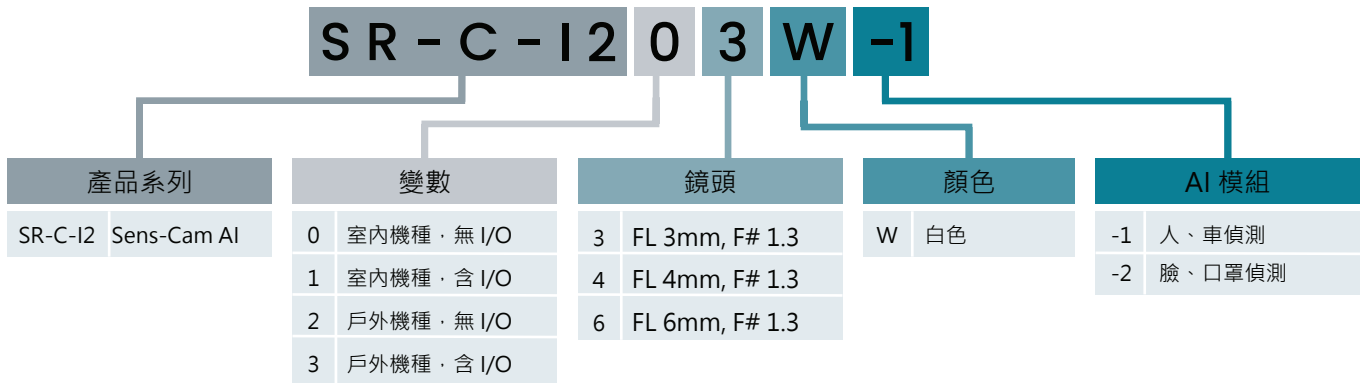

### 備註:

- <sup>1</sup> 僅適用於型號 SR-C-I21XX-X 和 SR-C-I23XX-X。
- <sup>2</sup> 僅適用於型號 SR-C-I2XXX-1。
- <sup>3</sup> 僅適用於型號 SR-C-I2XXX-2。

- <sup>4</sup> 僅適用於型號 SR-C-I22XX-X 和 SR-C-I23XX-X。
- <sup>5</sup> 僅適用於型號 SR-C-I23XX-X。



Spark (HQ)  
Via Antonio Gramsci 86/A  
42124 Reggio Emilia, Italy  
Tel.: +39 0522 929 850  
info@spark-security.com

Asia Office  
No. 45, Aikou 2nd Rd., Zhubei City,  
302053 Hsinchu County, Taiwan  
Tel.: +886 3 575 2786  
info@spark-security.com.tw

©SPARK. All rights reserved. Unless stated explicitly and in writing, no license is granted in relation to any copyright, industrial design, trademark, patent or other intellectual property rights of SPARK or its licensors. We reserve the right to introduce modifications without notice.